

どこでも設置!

デジタルアソートシステム PS-120/300

無線デジタル表示器



【設置場所が自由自在で超耐久性能】

「トータルピッキングからの仕向け別“二次仕分け”にも最適！」

- 1 アルカリ乾電池で1年以上ラクラク稼働（面倒な充電作業が不要）
- 2 5人（5色）での同時作業で大幅な時間短縮
- 3 飛び抜けた耐久性（ボタン押下テスト500万回クリア）
- 4 導入が手軽で安価（配線が無いので電気工事不要）




品名	PS-120 無線表示器
	6桁6釦
寸法	L180×W62×D45 mm
表示色	LED 5色・5釦
重量	460g
電源	アルカリ乾電池 単2 ×3本
連続使用時間	2650時間（拡張オプション有り）
動作環境	-5°C～40°C
無線通信方式	新無線通信方式（独自プロトコル）
通信距離	ベースステーションから30m（見通し、環境により変わる事があります）

品名	PS-300 ベースステーション
	無線アクセスポイント
寸法	L100×W80×D29 mm
LED 色	赤、緑
重量	110g
電源	AC100V アダプター 5V2A
動作環境	-5°C～40°C
有線通信方式	イーサネット:IEEE802.3 100BASE-T
無線通信方式	新無線通信方式（独自プロトコル）
通信距離	半径30m（見通し、環境により変わる事があります）

※ピッキングにもご利用頂けます

システム構成図

様々なWMSと簡単に接続できます！

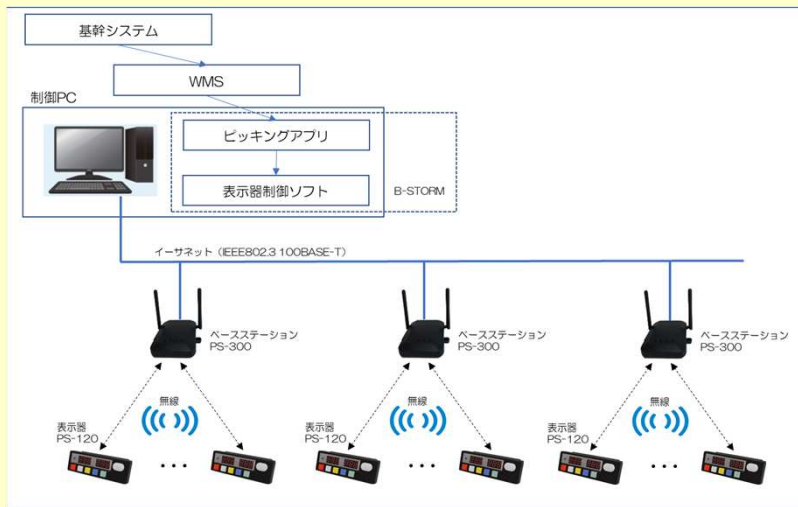

- ベースステーション1台に最大100台の表示器に接続可能です。
- 見通しの良い場所で約30mの範囲で作動します。

導入実績

建設機器製造（200台、35台）、倉庫業（203台）など様々な企業様にご利用頂いています。

他社無線式表示器との比較

* 他社の無線式表示器は、毎日3～4時間の充電作業が必要

B-STORM社製品	単二乾電池タイプ	単一乾電池タイプ
連続使用可能時間	約2650時間	約6450時間

充電不要！

* 約1年稼働



* 約3年稼働



独自開発の超低消費電力通信方式により、**単二アルカリ乾電池3本で約1年間、単一アルカリ乾電池3本で約3年間**の稼働を可能にしました。

* 設置環境、使用頻度により稼働時間は変動致します。

株式会社 B-STORM



東京都調布市小島町1-1-1 UECアライアンスセンター409号

042-444-1222



<http://www.b-stormuec.com/>

※記載された仕様、価格、デザインなどは、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。